



إتحاد بلاستيك المغرب
UNION PLASTIQUE MAROC

Le plastique en trois lettres

Depuis 1968

L'ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE

Entreprise d'une centaine d'employés, Union Plastique Maroc s'est toujours entourée de collaborateurs qualifiés et sensibilisés aux normes de qualité pour mieux satisfaire ses clients. L'implication du personnel dans les défis de l'entreprise est la base même de notre succès et de notre pérennité sur le marché marocain

Union Plastique Maroc investit d'une manière continue dans son matériel de production. L'entreprise reste au diapason technologique en suivant de près les innovations liées à son secteur d'activité. La parfaite complémentarité entre nos équipes et nos moyens de production est gage d'harmonie et de qualité de nos produits.

شركة ذات حجم إنساني

شركة اتحاد بلاستيك المغرب التي تضم حوالي مئة موظف، لطالما أحاطت نفسها بمتعاونين مؤهلين وواعين بمعايير الجودة من أجل تلبية احتياجات عملائها بأفضل شكل ممكن. إن انخراط الموظفين في تحديات الشركة هو أساس نجاحنا واستمراريتنا في السوق المغربية.

تستثمر اتحاد بلاستيك المغرب بشكل مستمر في معدات الإنتاج الخاصة بها. وتظل الشركة على اطلاع دائم بالتطورات التكنولوجية من خلال متابعة الابتكارات المتعلقة بقطاع نشاطها. إن التكامل التام بين فرقنا ووسائل الإنتاج لدينا هو ضمان للانسجام وجودة منتجاتنا.

GAINES D'IRRIGATIONS

Nos gaines permettent une économie d'eau, améliorent les rendements agricoles, et réduisent la dépendance aux conditions météorologiques.

Nos gaines sont recommandées pour les cultures maraîchères telles que le melon, la tomate, la fraise, le maïs, l'oignon, le poivron et l'horticulture..., et elles sont conformes à la norme NM ISO 9261.

أنابيب الري

توفر أنابيب الري التي ننتجها اقتصاداً في استهلاك الماء، وتحسن من المردودية الزراعية، وتقلل من الاعتماد على الظروف المناخية.

وهي موصى بها لزراعة الخضروات مثل: البطيخ، الطماطم، الفراولة، الذرة، البصل، الفلفل، وكذلك للنباتات الزهرية، وهي مطابقة لمتطلبات المعيار NM ISO 9261.

GOLDEN SPRAY

Le produit golden Spray offre un spectre d'arrosage allant jusqu'à 6 mètres (3 mètres de chaque côté).

- Fonctionne entre 0,5 et 1,0 bar, réduisant la consommation d'énergie
- Divers modèles et trajectoires de pulvérisation disponibles.
- Haute performance et installation facile.


الوصف والاستخدام

منتج جولدن سبراي يوفر نطاق ري يصل إلى 6 أمتار (3 أمتار من كل جانب).

- يعمل بين 0.5 و 1.0 بار، مما يقلل من استهلاك الطاقة.
- تتوفر نماذج ومسارات رش متنوعة.
- أداء عالي وتركيب سهل.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

الخصائص الفنية

Type النوع	Largeur (mm) العرض	Distance de pulvérisation (m) مسافة الرش	Pression de service (km/cm ²) ضغط التشغيل	Epaisseur de paroi (mm) سمك الجدار	Longueur de rouleau (m/rouleau) طول اللافة
	60/70	5~6	0.3~0.5	0.2	200



GOUTTES À GOUTTES (AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ)

التنقيط (بدون قطار مدمج)

BlueDrip®

- Haute résistance de colmatage avec canal de type S
- Type linéaire exceptionnelle
- Débit régulier et arrosage homogène grâce au design linéaire.

• مقاومة عالية للانسداد بفضل قناة من النوع S

• نوع خطي استثنائي

• تدفق منتظم وري موحد بفضل التصميم الخطي

GreenDrip®

- Haute résistance au colmatage
- Différent espacement entre les émetteurs pour de nombreuses applications
- Régularité et uniformité d'arrosage sur toute la gaine


• مقاومة عالية للانسداد

• انتظام عالي في التدفق وتوزيع متجانس جداً للري على طول الأنابيب.

• تباعد مختلف بين البواعث لتلبية العديد من الاستخدامات

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit		Epaisseur de Paroi (mm)	Diamètre (mm)	Espacement (Cm)	Pression de service (bar) ضغط التشغيل	Débit de l'émetteur (L/H) تدفق الموزع	Longueur du rouleaux (m) طول اللافة
Désignation التسمية	Code الرمز	سمك الجدار	القطر	المسافة			
Blue drip	N°6	0.15	22	10	0.4	0.75	1400 / 2800 / 3050
	N°8	0.2		15			
	N°8	0.2		20			
Blue drip	N°6	0.15	16	10	0.6	0.82	1400 / 2800 / 3050
	N°8	0.2		15			
	N°8	0.2		20			



الخصائص الفنية



DESCRIPTION ET UTILISATION

الوصف والاستخدام

- Conformes à la norme EN 12201-2.
- Utilisés pour les réseaux d'adduction d'eau potable et en agriculture, notamment pour l'installation des puits et l'irrigation.
- Aspect : tube noir avec bandes bleues, lisses à l'intérieur et à l'extérieur.
- Souplesse et résistance mécanique combinées.
- Excellente tenue à la pression et aux tests hydrostatiques.
- Stabilisation anti-UV assurant une durabilité allant jusqu'à 10 ans.
- Certifié pour le contact alimentaire (ACS).
- Bonne étanchéité, facile à manipuler et à installer.
- Disponible en plusieurs diamètres, longueurs selon les besoins et sont tous recyclables

- EN 12201-2. مطابق للمعيار
- الاستعمال: لشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب المدفونة تحت الأرض.
- الشكل: أنبوب أسود مزود بخطوط زرقاء، ذو سطح داخلي وخارجي أملس وخالي من العيوب.
- يجمع بين المرونة والصلابة الميكانيكية.
- مقاومة ممتازة للضغط ونجاح في اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي.
- مزود بمادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية لضمان عمر يصل إلى 5 سنوات.
- حاصل على شهادة المطابقة للاتصال الغذائي (ACS).
- محكم الإغلاق، سهل المناولة والتركيب.
- متوفر بعدة أطوال حسب الحاجة وقابل لإعادة التدوير.



Caractéristiques Dimensionnelles

Pression الضغط	PN6				PN10				PN16				PN20		PN25	
SDR	21		26		13.6		17		9		11		9		7.4	
Matière	PE 80		P 100		PE 80		PE 100		PE 80		PE 100		PE 100		PE 100	
DN/OD	emin	emax	emin	emax	emin	emax	emin	emax	emin	emax	emin	emax	emin	emax	emin	emax
20	2	2,3	2	2,3	2	2,3	2	2,3	2,3	2,7	2	2,3	2,3	2,7	3	3,4
25	2	2,3	2	2,3	2	2,3	2	2,3	3	3,4	2,3	2,7	3	3,4	3,5	4
32	2	2,3	2	2,3	2,4	2,8	2	2,3	3,6	4,1	3	3,4	3,6	4,1	4,4	5
40	2	2,3	2	2,3	3	3,5	2,4	2,8	4,5	5,1	3,7	4,2	4,5	5,1	5,5	6,2
50	2,4	2,8	2	2,3	3,7	4,2	3	3,4	5,6	6,3	4,6	5,2	5,6	6,3	6,9	7,7
63	3	3,4	2,5	2,9	4,7	5,3	3,8	4,3	7,1	8	5,8	6,5	7,1	8	8,6	9,6
75	3,6	4,1	2,9	3,3	5,6	6,3	4,5	5,1	8,4	9,4	6,8	7,6	8,4	9,4	10,3	11,5
90	4,3	4,9	3,5	4	6,7	7,5	5,4	6,1	10,1	11,3	8,2	9,2	10,1	11,3	12,3	13,7
110	5,3	6	4,2	4,8	8,1	9,1	6,6	7,4	12,3	13,7	10	11,1	12,3	13,7	15,1	16,8

GOUTTES À GOUTTES SANS GOUTTEUR INTÉGRÉ

التنقيط (بدون قطار مدمج)

DESCRIPTION

Conforme à la norme NM ISO 8779, notre produit gouttes à gouttes (GAG) est installable pour plusieurs cultures sous abris et en plein champ. Il permet une Optimisation d'eau et est Facile à manipuler. Il est pratique, et offre un arrosage réduit.

Disponible en couleur Noir et la Longueur est adaptable au besoin du client.

الأوصاف

مطابقاً للمعيار NMISO 8779. يمكن تركيب منتجنا للتنقيط (GAG) على عدة أنواع من الزراعات سواء في البيوت البلاستيكية أو في الحقول المفتوحة.

يساهم في ترشيد استهلاك المياه، سهل الاستعمال، عملي ويوفر ربحاً محدوداً وفعالاً.

متوفر باللون الأسود، ويمكن تعديل الطول حسب احتياجات الزبون.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

الخصائص البعدية

Øint	Øext
13	16
17	20
22	25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

الخصائص الفنية

Résistance à la pression	مقاومة الضغط	Tenue à 1 H sous une contrainte 7,8 MPa à 20°C
Allongement à la rupture	الاستطالة عند الانقطاع	>350%
Contrainte à la rupture	الإجهاد عند الانقطاع	> 8MPa
Retrait à chaud	الانكماش الحراري	≤ 3% à 100°C

DESCRIPTION ET UTILISATION

الوصف والاستخدام

Conformes aux exigences de la norme NM 05.02.057, nos films sont disponibles en plusieurs types, largeurs, longueurs et épaisseurs selon les besoins des clients et sont munis d'une très bonne résistance mécanique en traction, en allongement à la rupture, et aux chocs.

Conçus en une et trois couches à partir de matières premières thermoplastiques de haute qualité et d'additifs anti-UV performants, assurant une durée de vie de 1 à plus de 3 saisons, selon la classe F1 à F5 dont :

- HALS : résistant à 1500ppm pour le Soufre ;
- Nickel Quencher : résistant à 2000ppm pour le Soufre ;
- NOR : résistant à 3000ppm pour le Soufre ;

Pour les teneurs en chlore et en fer nous garantissons respectivement 35ppm et 50 ppm à ne pas dépasser par saison.

Les Films thermiques conservent la chaleur diurne durant la nuit, favorisant la croissance.

Réduisent le stress thermique et stimulent le développement des cultures. Aussi ils permettent un fort passage de la lumière, idéal pour les cultures hivernales et précoces.

وفقاً لمطابقات المواصفة NM 05.02.057، تتوفر أفلامنا بعدة أنواع وأحجام (عرض، طول، وسماكة) حسب احتياجات العملاء، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للشد، والاستطالة عند الانقطاع، والصدمات.

تم تصنيعها بطبقة واحدة أو ثلاث طبقات من مواد أولية حرارية عالية الجودة مع إضافات فعالة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنحها مدة صلاحية تتراوح من موسم إلى أكثر من 3 مواسم حسب الفئة (من F1 إلى F5)، ومنها:

- HALS: مقاومة حتى 1500 جزء في المليون من الكبريت
- Nickel Quencher: مقاومة حتى 2000 جزء في المليون من الكبريت
- NOR: مقاومة حتى 3000 جزء في المليون من الكبريت

أما بالنسبة للكلور والحديد، فنضمن ألا تتجاوز التركيزات 35 جزء في المليون و 50 جزء في المليون على التوالي في كل موسم.

تُعد الأفلام الحرارية فعالة في الحفاظ على حرارة النهار خلال الليل، مما يدعم نمو النباتات، ويقلل من الإجهاد الحراري، ويحفز تطور المحاصيل. كما يتيح نفاذية عالية للضوء، مما يجعلها مثالية للزراعات الشتوية والمبكرة



Film Serre Hals



Film Serre Nickel



Film Serre NOR

Caractéristiques physiques & Optiques	Caractéristiques	Traction (MD,TD)	Allongement à la rupture (MD & TD)	Résistance au choc		Transmission lumineuse dans le visible	Trouble	Efficacité Thermique	Essai sous forces constantes (MD)
				A plat	Sur Plis				
	Unité	MPa	%	g	g	%	%	%	%
Film Non thermique	≥120µm	≥19	≥ 350	≥300	≥150	≥88	--	--	--
	≥150µm	≥19	≥ 400	≥350	≥200	≥85	--	--	--
	≥200µm	≥19	≥ 450	≥450	≥250	≥85	--	--	--
Film thermique	≥120µm	≥20	≥ 400	≥350	≥200	≥90	≤25	≥55	≤30
	≥150µm	≥20	≥ 450	≥500	≥350	≥88	≤30	≥65	≤30
	≥200µm	≥20	≥ 550	≥650	≥400	≥88	≤30	≥75	≤30

SPÉCIFICATIONS ET AVANTAGES

المواصفات والمزايا

Résistants aux rayons UV pour une meilleure durabilité et disponibles en largeurs pouvant atteindre 5mètres, avec des longueurs personnalisables, nos filets, Fabriqués avec du monofilament PEHD, sont proposés en plusieurs couleurs (cristal, vert, noir, bleu, etc.) selon les besoins du client.

Leur longévité peut aller jusqu'à 5 ans selon les conditions d'utilisation avec un cumul de 700kly. Nos filets sont connus pour leurs hautes performances et leur excellente résistance aux chocs et aux étirements.

Ils demeurent légers, maniables et facile à installer.

مقاومة لأشعة الشمس فوق البنفسجية لضمان متانة أفضل، تتوفر شبائنا بعروض تصل إلى 5 أمتار وبأطوال قابلة للتخصيص حسب الحاجة.

مصنوعة من خيوط أحادية من البولي إيثيلين عالي الكثافة (PEHD). وتطرح بعدة ألوان (شفاف، أخضر، أسود، أزرق، وغيرها) لتلبية احتياجات الزبائن.

يمكن أن تصل مدة صلاحيتها إلى 5 سنوات حسب ظروف الاستعمال، مع تحمل إشعاع تراكمي يصل إلى 700 كيلو لانغلي (kly).

تتميز شبائنا بكفاءة عالية ومقاومة ممتازة للصدمات والشد.

كما أنها خفيفة وسهلة التعامل والت تركيب

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

الخصائص الفنية

Type	Article	La densité		Résistance à la traction		Allongement à la rupture		Poids	Valeur Tex de fil	Ombrage	Dimension du pore	Porosité	Reduction d'aire
		Chaîne	Trame	Chaîne	Trame	Chaîne	Trame						
		Fils/Cm	Fils/Cm	N/5cm	N/5cm	%	%						
Tolérance	--	±0,3%	±0,3%	±10%	±10%	±10%	±10%	±5%	±2%	±10%	±5%	±5%	±5%
Brise vent 25µm	6*6	6	6	485	409	18	13.9	70	52.6	21	1.45*1.4	65	55
	6*9	6	9	485	460	18	13.9	80	52.6	25	1.45*1	65	70
Anti-Thrips 22µm	21*11	21	11	1380	666	33.22	25.39	145	41.7	29	0.25*0.7	33	85
	16*10	16	10	1230	545	30	23	110	41.7	25	0.5*1.1	36	80
Anti-Grêle 30µm	2,6*3	2,6	3	295	371.4	23.57	20.44	50	70	5	7*3.2	80	33
Moustiquaire	11*8	11	8	485	460	18	13.9	55	25	5	7*3.2	45	33



FILET ANTI THIRPS الخصائص الفنية لشبك مضاد للثrips

Isole les cultures horticoles sous serre et empêche les insectes nuisibles d'entrer. Préviend les dommages aux fruits et la transmission de virus. Particulièrement efficace pour les cultures maraîchères sous serre.

يعزل المحاصيل البستانية تحت الدفيئة ويمنع دخول الحشرات الضارة. يمنع الأضرار التي تلحق بالثمار وانتقال الفيروسات. فعال بشكل خاص في المحاصيل الزراعية تحت الدفيئات وفي تربية الأحياء المائية.



ANTI GRÊLE/ANTI OISEAUX مضاد للبرد / مضاد للطيور

- Protège efficacement les vergers contre la grêle.
- Réduit les coups de soleil ainsi que l'évapotranspiration des plantes.
- Adapté à plusieurs cultures telles que la vigne, le pommier, le cerisier, etc.
- Offre une protection climatique complète.
- Également utilisé comme barrière contre les oiseaux, il est couramment appelé filet anti-oiseaux.

- يحمي بفعالية البساتين من البرد والأمطار الغزيرة.
- يقلل من ضربات الشمس والتبخر النتحى للنباتات.
- مناسب لعدة محاصيل مثل الكرمة، والتفاح، والكرز.
- يوفر حماية مناخية شاملة.
- ويستخدم أيضًا كحاجز ضد الطيور، ويعرف عادة باسم "شبكة مضادة للطيور"



BRISE VENT الخصائص الفنية لشبك حاجز الرياح

Protège du vent, des intempéries et des courants d'air. Utilisé en plein champ, autour des vergers et contre les oiseaux. Il forme une barrière efficace tout en laissant passer l'air, tout en réduisant l'évaporation et en économisant l'eau en maintenant l'humidité autour des cultures.

يحمي من الرياح والعوامل الجوية والتيارات الهوائية. يستخدم في الحقول المفتوحة، حول البساتين، وضد الطيور. يشكل حاجزًا فعالًا مع السماح بمرور الهواء، كما يقلل من التبخر ويساهم في توفير المياه من خلال الحفاظ على رطوبة أفضل حول المزروعات

SPÉCIFICATIONS ET AVANTAGES

المواصفات والمزايا

Nos Films de paillage, conformément aux exigences de la norme NM 05.02.054, sont conçus avec de la matière thermoplastiques en plus des colorants et des additifs anti -UV leurs offrant une longévité.

Nos films de desinfections, solarisation, doubles toit et double parois sont quant à eux conçus conformément à la norme NM 05.02.062

Ils sont disponibles en largeurs allant de 80 cm à 650 cm et en épaisseurs de 17 µm et plus, selon les besoins spécifiques.

Nos paillages Réduisent les besoins en herbicides car ils limitent fortement la croissance des mauvaises herbes, réduisent l'érosion des sols et contribuent à la conservation de l'humidité du sol en réduisant l'évaporation de l'eau.

Connus pour leur protection contre les intempéries et les agressions extérieures, nos produits paillages protègent les cultures contre les maladies d'origine tellurique et maintiennent la propreté des fruits, évitent les salissures et le contact direct avec le sol. Par ailleurs ils améliorent la température du sol, favorisent la précocité des cultures et une augmentation des rendements en Stimulant le développement racinaire des plantes.

- Nos paillages Favorisent une meilleure photosynthèse selon la couleur utilisée Noir, Noir/Blanc, transparent... et offrent une résistance mécanique élevée aux étirements, perforations et déchirures.
- Adaptés à diverses cultures : maraîchères, arboricoles, horticoles...
- Nos paillages sont adaptés aux zones chaudes et recommandé pour les cultures sensibles aux parasites, comme le melon, la tomate et le poivron.

أفلام التغطية التي ننتجها مطابقة لمتطلبات المعيار المغربي NM 05.02.054، ومصنوعة من مواد حرارية بلاستيكية، بالإضافة إلى أصباغ ومضافات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنحها طول عمر افتراضي.

أما أفلام التطهير، والتشميس الزراعي (solarisation)، والسقف المزدوج، والجدار المزدوج، فهي مصممة حسب المعيار المغربي NM 05.02.062.

هذه الأفلام متوفرة بعروض تتراوح بين 80 سم و650 سم، وبسمكات تبدأ من 17 ميكرون فما فوق، حسب الاحتياجات الخاصة.

مزايا أفلام التغطية الزراعية:


- تقلل من الحاجة إلى مبيدات الأعشاب، إذ تحد بشكل كبير من نمو الأعشاب الضارة.
- تقلل من تآكل التربة، وتساهم في الحفاظ على رطوبتها من خلال الحد من تبخر الماء.
- توفر حماية للمحاصيل من العوامل الجوية والأضرار الخارجية.
- تحمي المحاصيل من الأمراض المنقولة عبر التربة، وتحافظ على نظافة الثمار، وتمنع اتساخها أو ملامستها المباشرة للتربة.
- تحسن من حرارة التربة، وتساعد على تكبير نضج المحاصيل، وتزيد من الإنتاجية من خلال تحفيز نمو الجذور.
- تعزز التمثيل الضوئي حسب لون الفيلم (أسود، أسود/أبيض، شفاف...)، وتمتدع بمقاومة ميكانيكية عالية ضد الشد، والتمزق، والثقوب.
- مناسبة لمختلف أنواع الزراعة: الخضروات، الأشجار المثمرة، النباتات الزهرية...
- مناسبة للمناطق الحارة، وموصى بها للمحاصيل الحساسة للآفات مثل البطيخ، الطماطم، الفلفل...

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & OPTIQUES

الخصائص الفنية

Type	Caractéristiques	Seuil d'écoulement	Contrainte à la rupture en Traction (MD, TD)	Allongement à la rupture en traction (MD & TD)	Résistance au choc		Transmission originale dans le visible
					A plat	Sur Plis	
	Unité	MPa	MPa	%	CN	CN	%
Paillage Noir et Noir / Blanc	[30µm; 50µm [	≥9	≥16	≥ 200	≥80	≥50	≤0.01
	[50µm; 80µm [	≥9	≥16	≥ 250	≥90	≥60	≤0.01
	[80µm; 100µm [	≥9	≥16	≥ 250	≥190	≥130	≤0.01
	≥100µ	≥9	≥16	≥ 250	≥250	≥150	≤0.01
Paillage Noir	[17µm; 30µm [	≥7	≥14	≥ 140	≥50	≥30	≤0.01
Paillage transparent	[17µm;30µm [	≥9	≥20	≥300	≥ 50	≥50	≥85
	[30µm; 50µm [	≥9	≥20	≥300	≥ 80	≥80	≥85
	≥50µ	≥9	≥16	≥250	≥120	≥70	≥85
Film Désinfection, Solarisation ,Double toit et Double paroi	≥60µ	≥9	≥16	≥300	≥120	--	≤0.0001


Paillage Noir

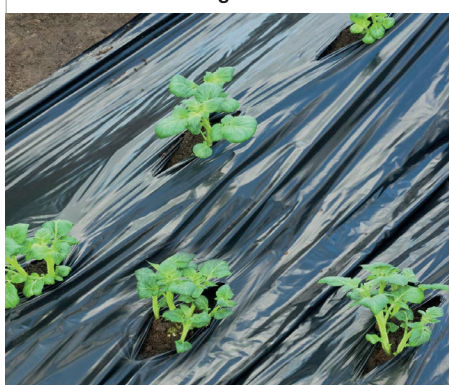

Paillage Noir/Blanc



Paillage Transparent

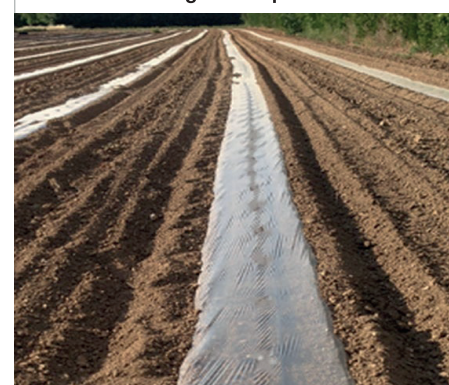

■ NOTRE GAMME PLASTIPLUS

Nous mettons des Solutions d'emballage innovantes faites à partir des matériaux Polyéthylène Basse Densité, Polyéthylène Haute Densité et Polypropylène conforme aux exigences des Normes NM 11.4.50 ; NM 2.311 et NM EN13592 ; NM 11.4.006. Nous offrons un large choix de personnalisation dimensions, couleurs, perforation et impression. Nos produits sont aptes au contact alimentaire et sont tous recyclables.

■ SACS & SACHETS

Résistants et très polyvalents, nos sacs répondent aux besoins de plusieurs secteurs. Nous produisons des sacs industriels, des sacs pour déchets ménagers, des sacs pour déchets médicaux ainsi que des sacs agricoles.

■ FILMS ÉTIRABLES

Solution idéale pour la stabilisation des palettes et marchandises. Haute élasticité et résistance aux déchirures.

Disponibles pour usage manuel et automatique en Largeurs et épaisseurs variées.

Offrent une forte protection et une présentation esthétique des produits.

■ FILMS THERMO RETRACTABLES

Nos films extrudés en 3 couches assurent une excellente rétractabilité thermique pour une bonne tenue du produit emballé. Flexibles et souples, ils absorbent efficacement les chocs, protégeant ainsi les produits durant le transport. Disponibles en versions transparentes ou colorées, imprimés et perforés ils peuvent être formulés pour offrir une grande clarté optique. Leur faible perméabilité à la vapeur d'eau protège le contenu de l'humidité. Ils sont utilisés dans divers secteurs comme l'agroalimentaire (films de palettisation, etc.) et l'industrie (emballage de pièces, etc.).

■ NOS GAINES ET FILMS

Les gaines en polyéthylène, souples et résistantes à la déchirure, sont disponibles en plusieurs tailles. Faciles à souder, elles sont idéales pour l'emballage et la protection de produits dans les secteurs industriels utilisés dans conditionnement de pièces, textiles, bois, composants mécaniques, logistique, agriculture et BTP.

Mجموعة منتجات Plastiplus

نقدم حلول تغليف مبتكرة مصنوعة من مواد البولي إيثيلين منخفض الكثافة (PEBD)، البولي إيثيلين عالي الكثافة (PEHD) والبولي بروبيلين (PP)، مطابقة لمتطلبات المعايير NM 11.4.50، NM 2.311، NM EN13592 و NM 11.4.006. نوفر مجموعة واسعة من خيارات التخصيص من حيث الأبعاد، الألوان، الثقيب والطباعة. جميع منتجاتنا قابلة لإعادة التدوير وآمنة للتلامس مع المواد الغذائية.

أكياس والساشيات

متينة ومتعددة الاستخدامات، تلبي احتياجات العديد من القطاعات. نقوم بإنتاج أكياس صناعية، أكياس للنفايات المنزلية، أكياس للنفايات الطبية، وأكياس زراعية.

الأفلام القابلة للتمدد

حل مثالي لتثبيت الطبلبات والسلع. مرونة عالية ومقاومة للتمزق.

متوفرة للاستعمال اليدوي والآلي بمقاسات وسماكات مختلفة. توفر حماية قوية ومظهراً جميلاً للمنتجات.

الأفلام الحرارية القابلة للانكماش

أفلامنا المصنوعة بتقنية البثق ثلاثي الطبقات تضمن انكماشاً حرارياً ممتازاً وتثبيتاً جيداً للمنتجات المغلفة. مرنة ولينة، تمتص الصدمات بكفاءة وتوفر حماية أثناء النقل.

متوفرة بنسخ شفافة أو ملونة، مطبوعة ومثقبة، ويمكن تصميمها لتوفير وضوح بصري عالٍ. انخفاض نفاذيتها ليخار الماء يحافظ على جفاف المحتوى. تُستخدم في عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية (تغليف الطبلبات) والصناعية (تغليف القطع، إلخ).

الأغلفة والأفلام

الأغلفة المصنوعة من البولي إيثيلين مرنة ومقاومة للتمزق، ومتوفرة بمقاسات متعددة. سهلة اللحام، ومثالية لتغليف وحماية المنتجات في القطاعات الصناعية مثل تعبئة القطع، الأقمشة، الأخشاب، المكونات الميكانيكية، وكذلك في مجالات اللوجستك، الزراعة والبناء.



SACS POUBELLES



FILMS ÉTIRABLES



FILMS THERMO RETRACTABLES



SACS ET SACHETS



GAINES ET FILMS



SACS POUR
DECHETS MEDICAUX

Depuis 1968 Union Plastique Maroc est une entreprise dont le savoir-faire s'est forgé autour de la transformation du plastique. Sa longue présence sur le marché marocain lui permet d'anticiper et de comprendre les besoins de sa clientèle.

Suivant son plan de développement, Union Plastique Maroc continue de s'équiper en crescendo.

L'extension de ses unités est aussi un objectif à moyen terme. Union Plastique Maroc est en phase de s'ouvrir à l'export. L'élargissement de la gamme est aussi très sérieusement considéré.

Membre de la fédération Marocaine de plasturgie, Union Plastique Maroc s'engage pour une meilleure utilisation du plastique en vue de protéger l'environnement et de lutter contre la pollution.

منذ سنة 1968، تُعد شركة اتحاد بلاستيك المغرب مؤسسة رَسَّخت خبرتها في مجال تحويل البلاستيك. وقد مَكَّنَتْها خبرتها الطويلة في السوق المغربية من استباق وفهم احتياجات زبائننا.

وفي إطار خططها التنموية، تعمل اتحاد بلاستيك المغرب على تحديث معداتها بشكل تدريجي ومستمر. كما يُعتبر توسيع وحداتها الإنتاجية هدفاً متوسط المدى. وهي الآن في طور الانفتاح على التصدير. كما يُؤخذ توسيع نطاق منتجاتها بعين الاعتبار وبجدية كبيرة.

كونها عضوًا في الاتحاد المغربي للبلاستيك، تلتزم اتحاد بلاستيك المغرب بالاستخدام الأمثل للبلاستيك بهدف حماية البيئة ومحاربة التلوث.



إتحاد بلاستيك المغرب
UNION PLASTIQUE MAROC

Le plastique en trois lettres

Depuis 1968

www.unionplastique.com

55 rue de Blaye la Gironde 20500 Casablanca Maroc

55 زنقة دوبلاي لاجيرون د الدار البيضاء 20000 المغرب

Tel : (+212) 05 22 30 46 01 / 05 22 30 02 25

Fax : (+212) 05 22 30 29 08

Email : Info@unionplastique.com